



Z-paster™ 917T01 是一种高粘性与PET基材的双面胶带，两面涂有高性能丙烯酸阻燃粘合剂。该产品具有良好的粘性和保持力，并具有抗紫外线和耐老化性等特性。主要应用于高粘附力金属和各种类型的塑料材料。

结构

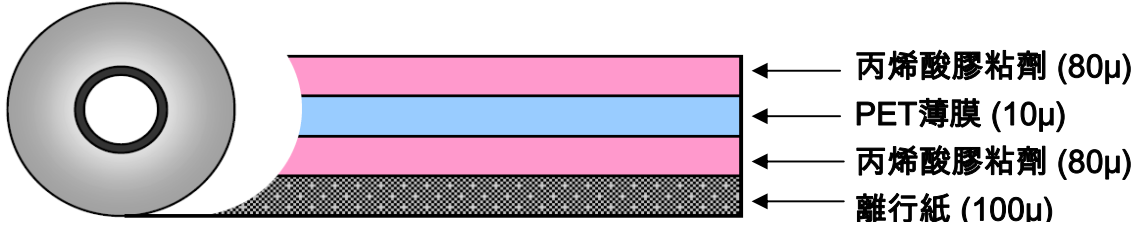

Z-paster™ 917T01系列特性表			
典型特質		測試方法	
膠粘劑類型	丙烯酸膠粘劑	*****	
基材類型	PET薄膜	*****	
使用溫度範圍	-45 °C to 120 °C	*****	
厚度	0.17mm ± 0.01	ASTM D374	
擊穿電壓	> 1800 Vac	ASTM D149	
180°剝離強度	> 2500 g/inch (Steel, Immediate)	PSTC-1	
180°剝離強度	> 2500 g/inch (Steel after 24 hrs)	PSTC-1	
保持力 25 °C/Hours	> 24 Hours	PSTC-7	
保持力 80 °C/Hours	> 24 Hours	PSTC-7	
防火等級	UL94V0	同等級	
使用期限	在室溫下存放1年內	*****	
建議使用壓力	壓力	溫度	時間
	10 psi (0.069 MPa)	25 °C	20 sec
	10 psi (0.069 MPa)	50 °C - 65 °C	5 sec

編碼原則例：Z-paster 917T01

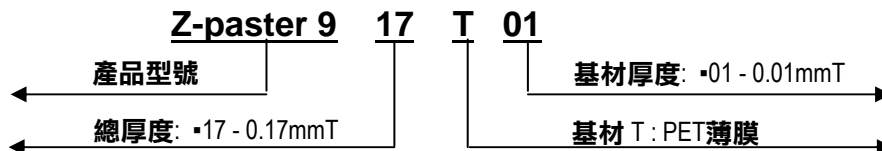

導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑

加拿大 Canada:

TEL: +001-604-2998559

E-mail: sales@thermazig.com

Http://www.thermazig.com

台灣 Taiwan:

TEL: +886-2-22999766

E-mail: sales@ziitek.com.tw

Http://www.ziitek.com.tw

東莞 Dongguan:

TEL: +86-769-81017480

E-mail: sales@ziitek.com

Http://www.ziitek.com

昆山 Kunshan:

TEL: +86-512-57816297

E-mail: sales@ziitek.com

成都 Chengdu:

TEL: +86-28-62379168

E-mail: sales@ziitek.com

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证. 用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。